

Servicevertrag – Standard

Mit unserem Standard-Servicevertrag profitieren Sie von einem Servicekonzept, das den zuverlässigen und wirtschaftlichen Betrieb Ihrer Anlage sicherstellt.

- 10 % Rabatt auf Ersatzteile
- Keine Wochenendzuschläge
- Kein Abonnement erforderlich

Voraussetzung ist, dass die Anlage gemäß der geltenden Betriebsanleitung betrieben und gewartet wird. Unsere Serviceeinsätze werden regional geplant.

Vor unserem Besuch werden Sie selbstverständlich rechtzeitig von uns kontaktiert.





Anders Damgaard
Geschäftsführer

Tlf. 8795 1571
adn@assentoftsilo.dk



John Serup
Vertrieb und Leiter der Landwirtschafts-abteilung

Tlf. 8795 1562
js@assentoftsilo.dk

assentoft silo

Silovej 1, Assentoft
8960 Randers SØ
Tlf. 8649 4566
info@assentoftsilo.dk
CVR nr.: DK67171411

Fördertechnik




assentoft silo

Getreide- und Futtermittel-förderung auf höchstem Niveau



Kettenförderer mit Förder-leistungen von 20 bis 200 t/h



Kettenbecherelevator mit Förderleistungen von 25 bis 40 t/h



Becherelevator mit Förder-leistungen von 40 bis 200 t/h

Getreidereiniger

Der Getreidereiniger entfernt Verunreinigungen aus dem Erntegut effizient und besonders schonend. Je nach Art, Größe und Menge der Fremdstoffe kann der Reinigungsprozess individuell angepasst werden. Durch das Entfernen von Staub, Spelzen, Schalen und Fremdkörpern wird die Qualität des Getreides verbessert. Gleichzeitig wird das Risiko von Anlagenstillständen reduziert, da sich leichte Partikel nicht in Maschinenkomponenten ablagern, die Förderleistung beeinträchtigen oder unnötigen Verschleiß verursachen können.


Darüber hinaus können Staub und Spelzen Träger von schädlichen Pilzen und Bakterien sein, die die Qualität des Getreides beeinträchtigen. Eine effektive und schonende Reinigung trägt daher zu einer hohen Betriebssicherheit, einer besseren Produktivität und einer längeren Lebensdauer der Förderanlage bei.

Der Getreidereiniger wurde als robuste und zuverlässige Lösung entwickelt und eignet sich sowohl für kleinere als auch für größere Anlagen. Er wird individuell an die jeweiligen Anforderungen angepasst.



Mechanische Fördertechnik für Siloanlagen

Assentoft Silo liefert und montiert komplette Förderanlagen für die Befüllung und Entleerung von Getreide- und Maissilos. Wir arbeiten mit renommierten dänischen Herstellern wie FREMA und SØBY zusammen, deren hochwertige Komponenten wir mit eigenen Konstruktionen kombinieren. So gewährleisten wir langlebige, zuverlässige und wirtschaftliche Förderlösungen.

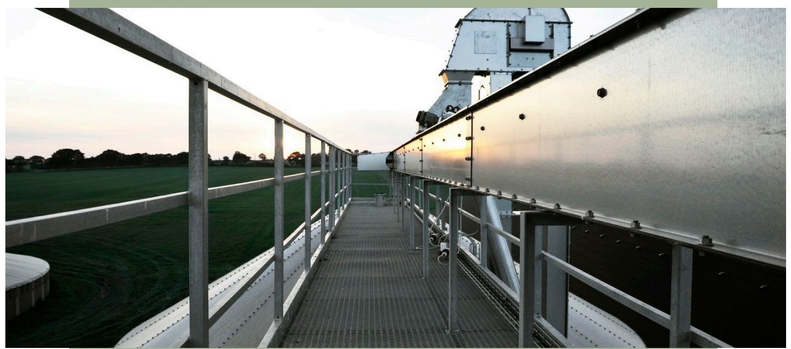

Geschweißte Laufstege

- Feuerverzinkte Laufstege aus einer geschweißten Konstruktion
- Keine scharfen Kanten – optimaler Korrosionsschutz
- Individuelle Ausführung mit Serviceplattformen und Zubehör
- Optimale Einbauhöhe der Kettenförderer ermöglicht Zwischenausläufe und einen einfachen Servicezugang
- Ausführung nach den geltenden DS/EN 1090-Normen
- Freie Spannweiten bis zu 12 m
- Lange Lebensdauer durch hochwertige Feuerverzinkung
- Treppen, Leitern, Laufstege und Podeste werden individuell an das jeweilige Projekt angepasst



Getreideannahme-grube und Abdeckung


Unsere wasserdichten Getreideannahmegruben aus Stahl werden als vollständig geschweißte Konstruktionen im eigenen Werk gefertigt sowie grundiert und lackiert geliefert. Sie eignen sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Die Seitenwände besitzen eine Neigung von 50°, wodurch Materialablagerungen und Totzonen zuverlässig vermieden werden. Die Annahmegruben werden in individuellen Abmessungen gefertigt und können mit einer Abdeckung für Annahme- und Elevatorschächte geliefert werden.

Geschraubte Getreideannahmegruben bestehen aus verzinkten Stahlblechen, die verschraubt und wasserdicht abgedichtet werden. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und können sowohl in Betongruben als auch freistehend montiert werden. Die Konstruktion wird an Kettenförderer mit Förderleistungen von 20 bis 200 t/h angepasst.











Rohrschnecken förderer

Unsere feuerverzinkten Rohrschnecken wurden für einen effizienten und zuverlässigen Materialtransport entwickelt – auch unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen. Die hochwertige Feuerverzinkung sorgt für eine lange Lebensdauer sowie eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen. Die Fertigung erfolgt in unserem eigenen Werk. Dadurch gewährleisten wir eine gleichbleibend hohe Qualität und kurze Lieferzeiten.
Die Rohrschnecken sind in den Größen 4", 5" und 6" erhältlich und decken Förderleistungen von 4 bis 40 t/h ab.